



Entdecken Sie das **BT Smart Signboard Pro 55 4K Touch**: **IHRE Lösung für professionelles Digital Signage!**

Brillante 4K-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 55" IPS-Display mit 3840 x 2160 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 500 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Octa-Core-Prozessor mit Android 13
- Kapazitiver 10-Finger-Touch für intuitive Bedienung

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate inkl. HDR10+
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth, HDMI
- Präzise Touch-Erkennung für interaktive Anwendungen

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Premium Cloud CMS-Software inklusive
- Vorab-Austauschservice bei 3 Jahren Garantie
- Robuste Touch-Oberfläche für langlebigen Einsatz

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Innovative Touch-Lösungen für interaktive Kundenerlebnisse
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard Pro 55 4K Touch eindrucksvoll zum Leben!


Technische Daten

CPU	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A73 + Quad-Core Cortex-A53 CPU
	RAM	4 GB DDR3
	Interner Speicher	32 GB EMMC
	Betriebssystem	Android 13
Display	LCD-Panel-Größe	55 Zoll
	Auflösung	3840x2160
	Aktive Fläche	1209.6x680.4mm
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	500 cd/m ²
Netzwerk	WLAN	2,4G/5,8G (Dualband mit externer Antenne)
	Ethernet	100 MB/1 GB
	Bluetooth	4,1
Eingangsanschlüsse	2x USB	USB 2.0, 1x OTG
	HDMI-Ausgang	HDMI 1.4
	Ethernet	RJ45
	Audio	Kopfhörerbuchse
Touch	Touchpanel	Kapazitiver 10-Finger-Touch
Unterstützte Medienformate	Video	
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA
Installation	Regal/Wand	optional
Arbeitsumgebung	Temperatur	
	Luftfeuchtigkeit	10~80 % RH
Stromversorgung	Wechselstrom (AC)	110V~230V 111W~140W

Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
1233.4mm	704.7mm	46.2mm	1332mm	843mm	146mm
Gewicht Gerät	14.5KG		Gesamtgewicht	17.3KG	1PC/CTN

Produktfoto

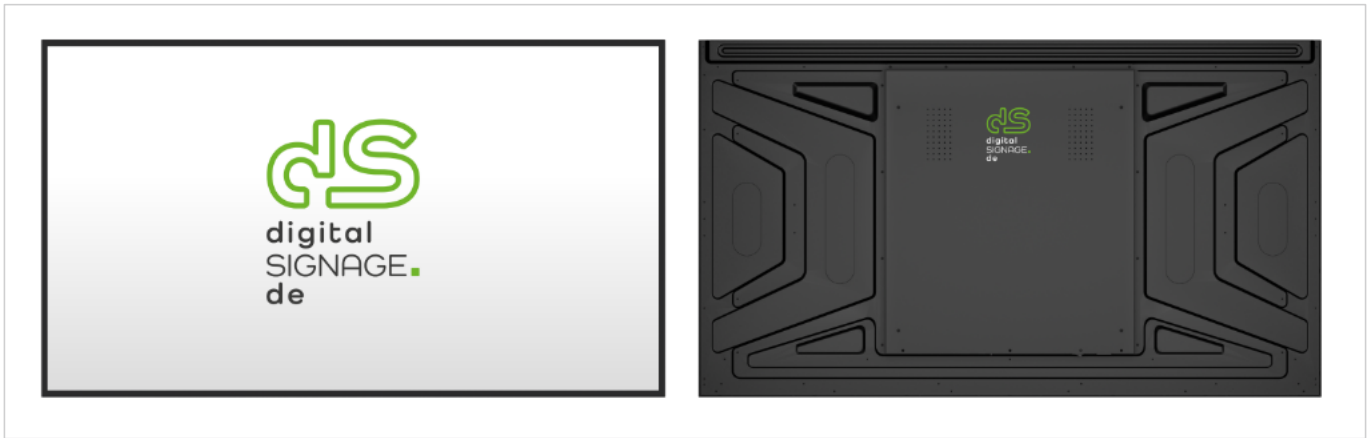

Technische Zeichnungen

